



RAMALLO E HIJOS S.A.



IPC



LP 1/12 ECO B

POTENCIA MÁX.

900
W

DEPRESIÓN

2260
mmH₀

CAUDAL

158
m³/h

CAPACIDAD DEL
DEPÓSITO

12
l

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

- ▶ SANIFILTER
- ▶ GANCHOS ROBUSTOS
- ▶ CONEXIÓN ROSCADA
- ▶ MOTOR ECOLÓGICO
- ▶ BOQUILLA ECOLÓGICA
- ▶ BOLSA ECOLÓGICA
- ▶ NUEVA SOLUCIÓN ERGONÓMICA
- ▶ PRODUCTO FIABLE PARA USO INTENSIVO



SANIFILTER: TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO CERTIFICADO

El tratamiento antibacteriano de los filtros hace posible inhibir y eliminar bacterias, hongos (fermentados y moho) virus y microparásitos. Actividad antibacteriana verificada de acuerdo con el estándar internacional JIS L 1902:2008 tanto con Staphylococcus Aureus como con Klebsiella Pneumoniaes



INNOVACIONES

HASTA UN 75% DE PLÁSTICO RECICLADO



Nuestros diseñadores han creado una gama innovadora para la limpieza profesional, empleando plástico reciclado de alta calidad. Esta tecnología exclusiva de IPC está orientada a la promoción de la protección del medio ambiente y del desarrollo sostenible.

DETALLES



POSICIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN ESCALERA



PROTECCIÓN LATERAL PARA PUERTAS Y PAREDES



ASA ERGONÓMICA CON PORTACABLE INTEGRADO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código		LP 1/12 ECO B ASD015509
Uso		POLVO
Motor		1
Potencia	W	840-900 máx.
Voltaje	V	220-240
Depresión	mm H ₂ O	2260
Caudal	m ³ /h	158
Capacidad del depósito	l	12/plástico
Longitud del cable	m	8,5
Nivel sonoro (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	63
Nivel de potencia acústica (EN 60704-1; EN 60704-2-1; Reg. 665/2013, 666/2013)	dB(A)	79
Dimensión accesorios estándar	mm	36/32
Dimensiones (LxAxH)	mm	400x400x510
Peso	kg	5,8



 021 440 711 / 0981 208 086  Estrella 764 casi Ayolas

C.D.E  061 512 225 / 0981 211 218  12 de Junio c/ Bernardino Caballero

 @ramalloehijos.py  Ramallo e Hijos Py  www.ramalloehijos.com

HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN AGUA FRÍA

PW-C22P

PRESIÓN DE
FUNCIONAMIENTO

120-130
bar

VOLUMEN

500-540
l/h

POTENCIA
ABSORBIDA

2,5-3
kW



CARACTERÍSTICAS

- ▶ EQUIPOS DE ALUMINIO DURADEROS
- ▶ BOMBA DE ALUMINIO DE LARGA DURACIÓN
- ▶ EXCELENCIA EN RENDIMIENTO

ÁREAS DE EMPLEO

AUTOMOCIÓN



AGRICULTURA



CONSTRUCCIÓN



MUNICIPALIDAD



JARDINERÍA



DETALLES



TODOS LOS ACCESORIOS SE PUEDEN ALMACENAR EN LA MÁQUINA.



DEPÓSITO DE DETERGENTE DE 4 LITROS PARA EL SUMINISTRO DE DETERGENTE A BAJA PRESIÓN.



EL MANGO ERGONÓMICO PERMITE UN TRANSPORTE FÁCIL Y CÓMODO.

DATOS TÉCNICOS

PW-C22P I1609AO M

Código IDAF94339

RENDIMIENTO

Presión de funcionamiento	bar/Mpa	120/130
---------------------------	---------	---------

Volumen	l/h	540
---------	-----	-----

Temperatura máx. entrada agua	°C	50
-------------------------------	----	----

Alimentación eléctrica	Ph-V-Hz/A	1-230-50/11,2
------------------------	-----------	---------------

Potencia absorbida	kW	3
--------------------	----	---

Polos del motor / rpm		2-2800
-----------------------	--	--------

Control remoto		PTI
----------------	--	-----

Bomba / cabeza / pistones		Axial/latón/inox
---------------------------	--	------------------

Dimensión (LxAxH)	cm	34,5x33x86,5
-------------------	----	--------------

Peso	Kg	32
------	----	----



☎ 021 440 711 / 0981 208 086 📍 Estrella 764 casi Ayolas

C.D.E ☎ 061 512 225 / 0981 211 218 📍 12 de Junio c/ Bernardino Caballero

📷 @ramalloehijos.py 📺 Ramallo e Hijos Py 🌐 www.ramalloehijos.com

YP 1/27 W&D

GP 1/27 W&D

POTENCIA MÁX.	DEPRESIÓN	CAUDAL	CAPACIDAD DEL DEPÓSITO
1500 W	2230 mmH ₂ O	255 m ³ /h	27 l

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

- ▶ TUBOS ALUMINIO/PLÁSTICO
- ▶ SANIFILTER
- ▶ JUNTA INNOVADORA
- ▶ GANCHOS ROBUSTOS
- ▶ CONEXIÓN ROSCADA
- ▶ SISTEMA ANTIESPUMA
- ▶ PRODUCTO FIABLE PARA USO INTENSIVO



SANIFILTER: TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO CERTIFICADO

El tratamiento antibacteriano de los filtros hace posible inhibir y eliminar bacterias, hongos (fermentados y moho) virus y microparásitos. Actividad antibacteriana verificada de acuerdo con el estándar internacional JIS L 1902:2008 tanto con *Staphylococcus Aureus* como con *Klebsiella Pneumoniaes*

INNOVACIONES



HASTA UN 75% DE PLÁSTICO RECICLADO

Nuestros diseñadores han creado una gama innovadora para la limpieza profesional, empleando plástico reciclado de alta calidad. Esta tecnología exclusiva de IPC está orientada a la promoción de la protección del medio ambiente y del desarrollo sostenible.

DETALLES



SISTEMA ANTIESPUMA INTEGRADO



GANCHO PARA CABLE



JUNTA INNOVADORA EN EL CABEZAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GP 1/27 W&D

ASD015015

Código		
Uso		POLVO / LÍQUIDOS
Motor		1
Potencia	W	1100 - 1300 má x.
Voltaje	V	220-240
Depresión	mmH ₂ O	2380
Caudal	m ³ /h	200
Capacidad del depósito/material	l	27/plástico
Longitud del cable	m	8,5
Nivel sonoro (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	70
Dimensión accesorios estándar	mm	36
Dimensiones (LxAxH)	mm	380x380x650
Peso	kg	10,5



 021 440 711 / 0981 208 086  Estrella 764 casi Ayolas

C.D.E  061 512 225 / 0981 211 218  12 de Junio c/ Bernardino Caballero

 @ramalloehijos.py  Ramallo e Hijos Py  www.ramalloehijos.com

ASPIRADORA Y EXTRACTOR

GP 1/16 EXT

POTENCIA MÁX.

1200

W

DEPRESIÓN

2470

mmH₂O

CAUDAL

210

m³/h

CAPACIDAD DEL
DEPÓSITO

16

l

POTENCIA DE
LA BOMBA

48

W



CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

- ▶ SANIFILTER
- ▶ TUBOS ALUMINIO/PLASTICO
- ▶ JUNTA INNOVADORA
- ▶ GANCHOS ROBUSTOS
- ▶ CONEXION ROSCADA
- ▶ SISTEMA ANTIESPUMA
- ▶ PRODUCTO FIABLE PARA USO INTENSIVO
- ▶ MOTOR DOBLE ETAPA



SANIFILTER: TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO CERTIFICADO

El tratamiento antibacteriano de los filtros hace posible inhibir y eliminar bacterias, hongos (fermentados, moho) virus y micro parásitos

INNOVACIONES



NEGRO
ES
VERDE

HASTA UN 75% DE PLASTICO RECICLADO

Nuestros diseñadores han creado una gama innovadora para la limpieza profesional, empleando plástico reciclado de alta calidad. Esta tecnología exclusiva de IPC esta orientada a la promoción de la protección del ambiente y del desarrollo sostenible.

ESPECIFICACIONES



TANQUE DE DETERGENTE EXTERNO



BOQUILLA PARA PISO Y ALFOMBRA



MANGO ERGONOMICO

DATOS TÉCNICOS

GP 1/16 EXT

ASD013066

Código

DESEMPEÑO

Uso		POLVO/ LÍQUIDO
Motor		1x 2-stage
Potencia	W	1000 - 1200 max
Voltaje	V	220-240
Elevación del agua	mmH ₂ O	2470
Flujo de aire	m ³ /h	210
Capacidad del tanque	l	16/plastic
Capacidad del detergente	l	3/external
Longitud del cable	m	8,5
Nivel sonoro (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-68)	dB(A)	72
Dimension de accesorios	mm	36
Potencia de la bomba	W	48
Capacidad de la bomba	l/min	0,8
Presión de la bomba	bar	2
Dimensiones (LxWxH)	mm	380x380x500
Peso	Kg	12

EQUIPAMIENTO

MANGUERA FLEXIBLE
2 m Ø36 mm



CLIPS PARA FIJAR
MANGUERA
(4PCS)



BOQUILLA PARA PISO
Y ALFOMBRA Ø36 mm



EXTRACTOR DE TAPIZADO
Ø36 mm



CEPILLO DOBLE USO
Ø36 mm



LANZA PLANA
Ø36 mm



CEPILLO REDONDO
Ø36 mm



BOQUILLA
TAPICERIAS Ø36 mm



KIT DE FILTRACION



☎ 021 440 711 / 0981 208 086 📍 Estrella 764 casi Ayolas

C.D.E ☎ 061 512 225 / 0981 211 218 📍 12 de Junio c/ Bernardino Caballero

📷 @ramalloehijos.py 📺 Ramallo e Hijos Py 🌐 www.ramalloehijos.com

ASPIRADORA DE POLVO Y AGUA

GP 1/16 W&D

POTENCIA MAXIMA

1300

W

DEPRESION

2380

mmH₂O

CAUDAL

200

m³/h

CAPACIDAD DEL
DEPOSITO

16 l

CARACTERISTICAS EXCLUSIVAS

- ▶ TUBOS ALUMNIO/PLASTICO
- ▶ SANIFILTER
- ▶ JUNTA INNOVADORA
- ▶ GANCHOS ROBUSTOS
- ▶ CONEXION ROSCADA
- ▶ SISTEMA ANTIESPUMA

PRODUCTO FIABLE PARA
USO INTENSIVO



SANIFILTER: TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO CERTIFICADO

El tratamiento antibacteriano de los filtros hace posible inhibir y eliminar bacterias, hongos (fermentados y moho) virus y micro parásitos

INNOVATIONS



LO NEGRO ES VERDE

HASTA UN 75% DE PLASTICO RECICLADO

Nuestros diseñadores han creado una gama innovadora para la limpieza profesional, empleado plástico reciclado de alta calidad. esta tecnología exclusiva de IPC esta orientada a la promoción de la protección del medio ambiente y del desarrollo sostenible.

SPECS



MANGO ERGONOMICO



PORTAHERRAMIENTAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		GP 1/16 W&D
Código		ASD015013
PERFORMANCE		
Uso		POLVO / LÍQUIDO
Motor		1
Potencia	W	1100 -1300 max
Voltaje	V	220-240
Depresión	mmH ₂ O	2380
Caudal	m ³ /h	200
Capacidad del deposito	l	16/plastic
Longitud del cable	m	8,5
Nivel sonoro (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	70
Dimensión accesorios estándar	mm	36
Dimensiones (LxWxH)	mm	380x380x500
Peso	Kg	10,0

EQUIPAMIENTO

MANGUERA FLEXIBLE 2 m
Ø36 mm



TUBOS ALUMINIO/
PLASTICO 50 cm Ø36 mm



ASA CON REGULADOR
DE AIRE Ø36 mm



BOQUILLA DOBLE USO
Ø36 mm



BOQUILLA PARA LIQUIDOS
Ø36 mm



BOQUILLA PLANA
Ø36 mm



CEPILLO REDONDO
Ø36 mm



BOQUILLA TAPICERIAS
Ø36 mm



KIT DE FILTRACION




☎ 021 440 711 / 0981 208 086 📍 Estrella 764 casi Ayolas

C.D.E ☎ 061 512 225 / 0981 211 218 📍 12 de Junio c/ Bernardino Caballero

📷 @ramalloehijos.py 📺 Ramallo e Hijos Py 🌐 www.ramalloehijos.com



BRILLIANT

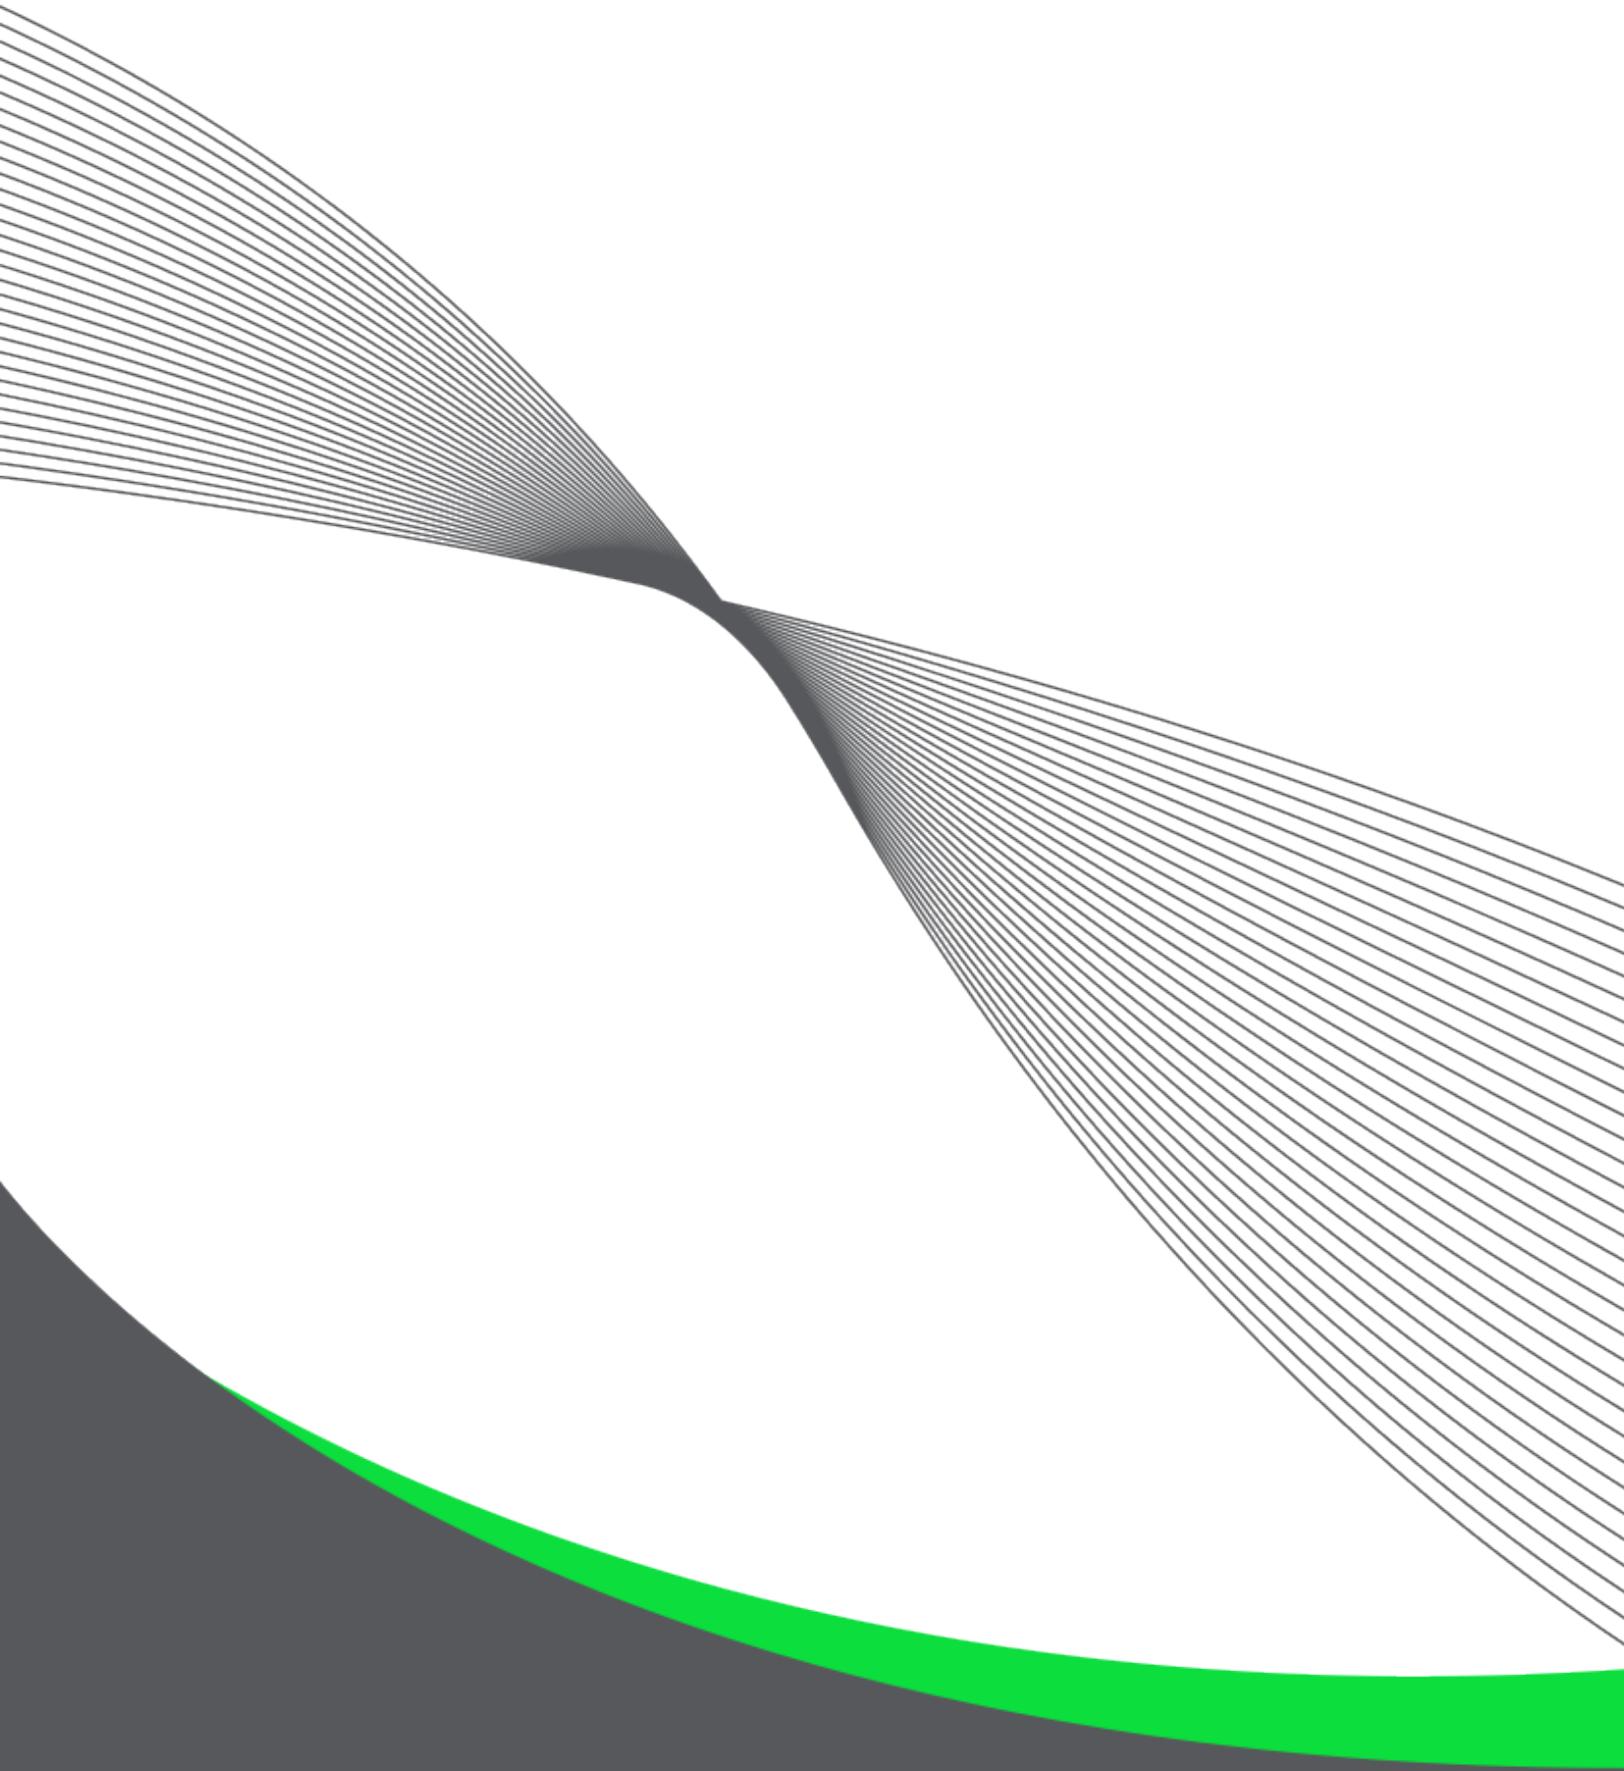



RAMALLO E HIJOS S.A.

PURIFICADOR

3 filtros para una purificación óptima

Prefiltro de polipropileno: permite filtrar partículas como lodo, oxido, arena fina y otras sustancias presentes en el agua.

Filtro de carbón granulado: reducen efectivamente los sabores no deseado reduciendo, olor, sabor y color del agua potable.

Filtro de carbón en bloque: reducen el cloro, tienen gran capacidad de reducción de sabor y olor del agua.



**3 litros de
agua fría
5° C**



**1 litro de
agua caliente
85° C
CON SEGURO
PARA NIÑOS**

BRILLIANT

📞 021 440 711 / 0981 208 086 📍 Estrella 764 casi Ayolas

C.D.E 📞 061 512 225 / 0981 211 218 📍 12 de Junio c/ Bernardino Caballero

📷 @ramalloehijos.py 📺 Ramallo e Hijos Py 🌐 www.ramalloehijos.com



RAMALLO E HIJOS S.A.

LAVARROPAS

Características

- ✓ 15 programas automáticos
- ✓ Función de bloqueo para niños
- ✓ Lavado super rápido
- ✓ Cuidado de vapor para alérgicos y bebés
- ✓ Autodiagnóstico de averías
- ✓ indicador de tiempo de lavado restante
- ✓ Control inteligente de desequilibrio de giro



15 programas automáticos



Lavado rápido



Vapor



Bloqueo de niños



Temporizador

BRILLIANT

☎ 021 440 711 / 0981 208 086 📍 Estrella 764 casi Ayolas

C.D.E ☎ 061 512 225 / 0981 211 218 📍 12 de Junio c/ Bernardino Caballero

📷 @ramalloehijos.py 📺 Ramallo e Hijos Py 🌐 www.ramalloehijos.com